




**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

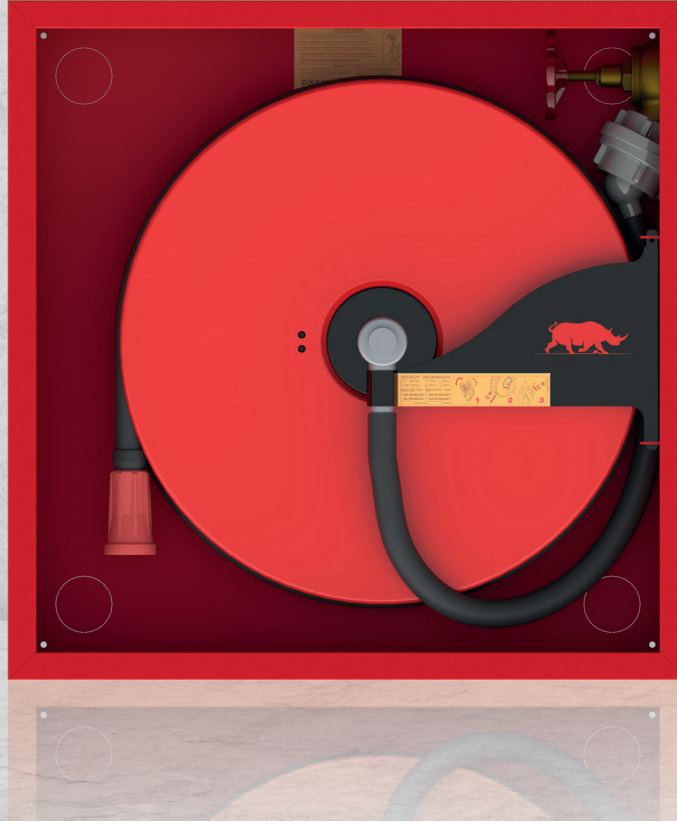

درس 1100 سلسلة

# خيارات الغطاء الاختيارية




غطاء DRS 1100 T1



غطاء DRS 1100 T2



غطاء DRS 1100 T3

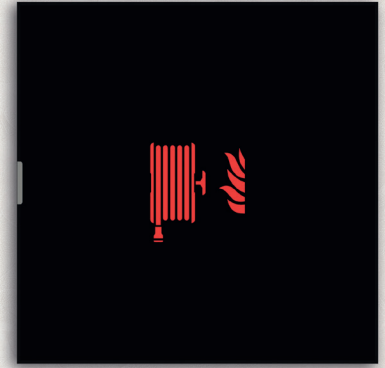

غطاء DRS 1100 T4

## DRS 1100

### المواد الداخلية

بكرات مقاومة للتآكل ذات تغذية ماء مركزية شهادة TS-EN 671-1/CE

خرطوم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694

خرطوم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام ومركز البكرة ( من الطراز غير القابل للكسر )

صمام حريق 2" من النحاس الاصفر شهادة TS 12259

وصلة ربط بشرار 2" من الداخل ( المنيوم- طراز Stroz ) شهادة TS 12258

وصلة تحويل انابيب 1\*\*2" ( المنيوم- طراز Stroz ) شهادة TS 12258

ذراع بكرة مقصوص ليزريا و مصنع من الصفائح المعدنية 6 مم ( يؤمن حركة البكرة 270 درجة مئوية)

قلنقات موافقة لـ UL-FM و DIN/EN 671-1 لها ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق

جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1

جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك ( احمر )

جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك ( اسود )

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوات من المعوى ( الكرتون ) وشحنها

جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

### الخصائص التقنية للمنتج

#### اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1

مقابض داخلية ( مخفية ) مقاومة للتآكل و الصدا

نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة ( مقاوم للتآكل و الصدا )

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral ) اختياري

#### الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفائح المعدنية كقطعة واحدة غائرة ( مخفية ) او فوق الجبس نوعية A1

اغشية و وصلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسبة للبكرات المستخدمة يمينا و شمالا

بكرة مدعمة على كل من الحائطين الجانبين للهيكل/ دعامة حاملة للسلة

تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral ) اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري\*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

# DRS 1100 خزائن حريق بغطاء واحد و خرطوم شبه صلب - بدون انبوب اطفاء

## داخلي (مخفي)

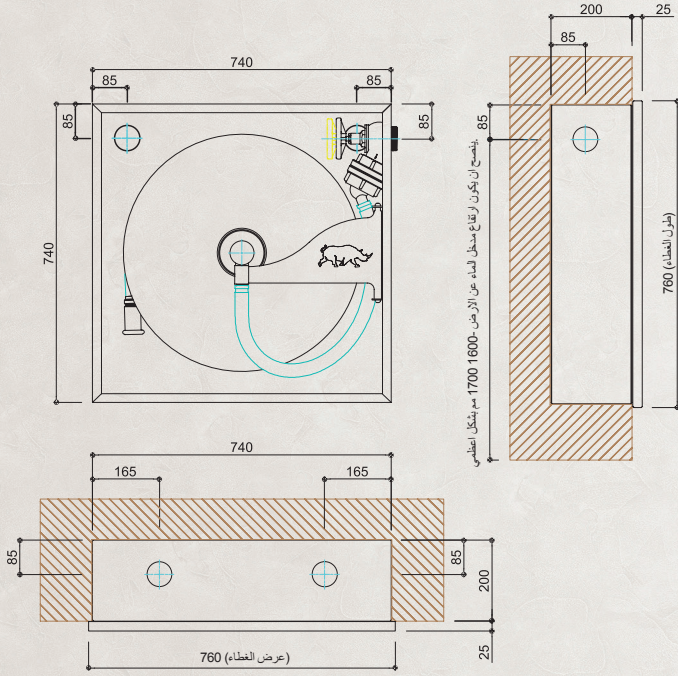

## فوق الجبس (خارجي)

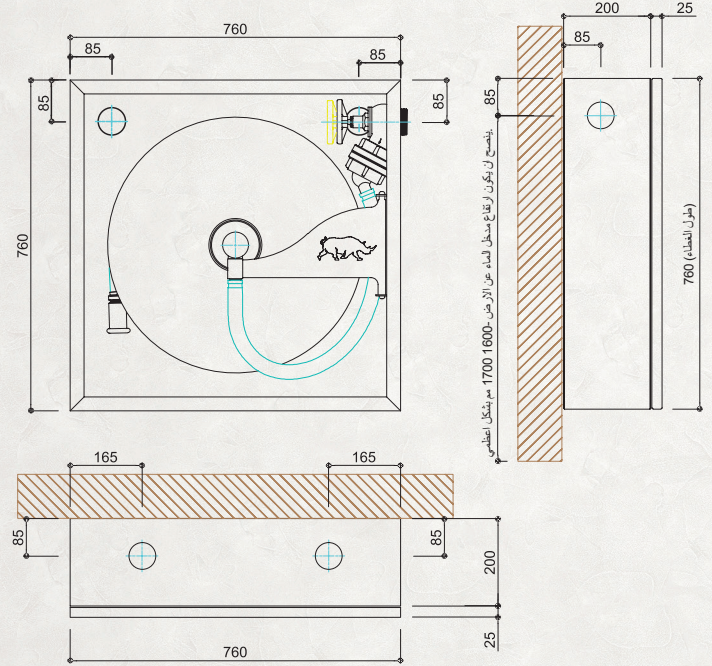

### داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
DRS1115.1RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "15 1- متر	داخلي (مخفي)	740x740x200	T1, T2, T3, T4
DRS1120.1RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "20 1- متر		740x740x200	
DRS1125.1RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "25 1- متر		740x740x200	
DRS1130.1RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "30 1- متر	داخلي (مخفي)	740x740x200	T1, T2, T3, T4
DRS1115.0RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "15 3/4- متر		740x740x200	
DRS1120.0RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "20 3/4- متر		740x740x200	
DRS1125.0RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "25 3/4- متر	740x740x200		
DRS1130.0RT_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "30 3/4- متر	740x740x200		

### فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
DRS1115.1ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "15 1- متر	فوق الجبس (خارجي)	760x760x200	T1, T2, T3, T4
DRS1120.1ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "20 1- متر		760x760x200	
DRS1125.1ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "25 1- متر		760x760x200	
DRS1130.1ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "30 1- متر	فوق الجبس (خارجي)	760x760x200	T1, T2, T3, T4
DRS1115.0ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "15 3/4- متر		760x760x200	
DRS1120.0ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "20 3/4- متر		760x760x200	
DRS1125.0ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "25 3/4- متر	760x760x200		
DRS1130.0ST_	خزانة حريق بغطاء واحد و خرطوم نصف قلس "30 3/4- متر	760x760x200		



**DOORAS**

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**FIRE HOSE CABINET**