




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

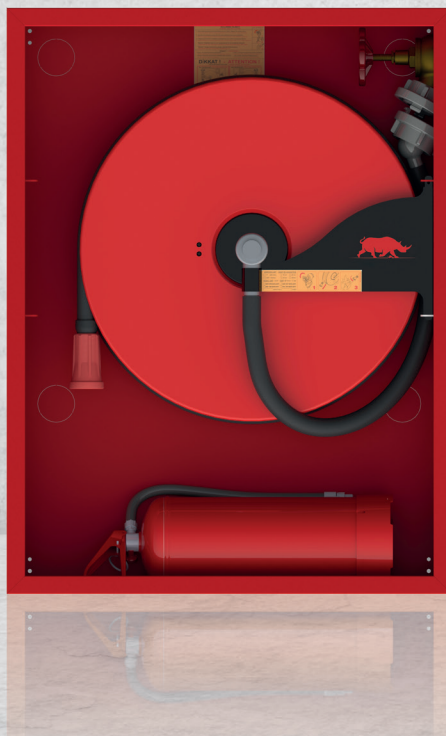

СЕРИЯ DRS 1300

www.dooras.com

ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ




DRS 1300 T1 ПОКРОВ



DRS 1300 T2 ПОКРОВ



DRS 1300 T3 ПОКРОВ

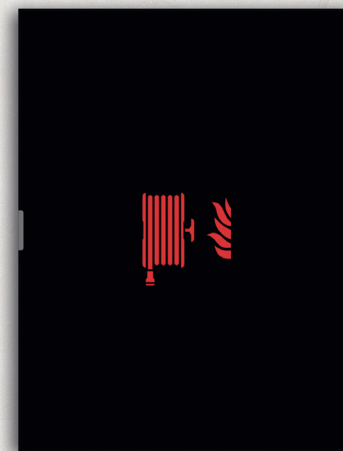

DRS 1300 T4 ПОКРОВ

DRS 1300

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полуэжесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло колпачного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия


КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Горизонтальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентилях
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.

ВНУТРЕННИЕ

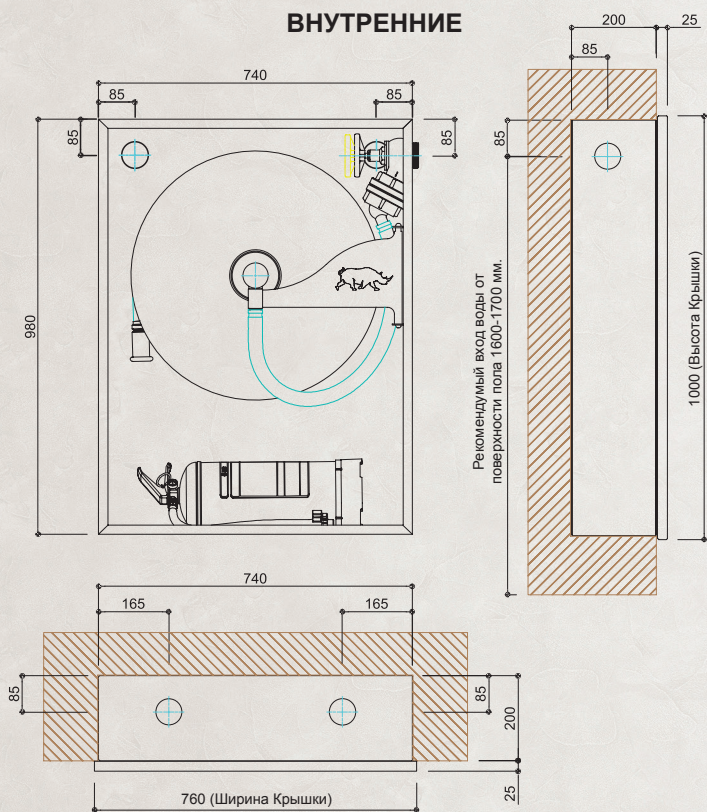

НАКЛАДНЫЕ

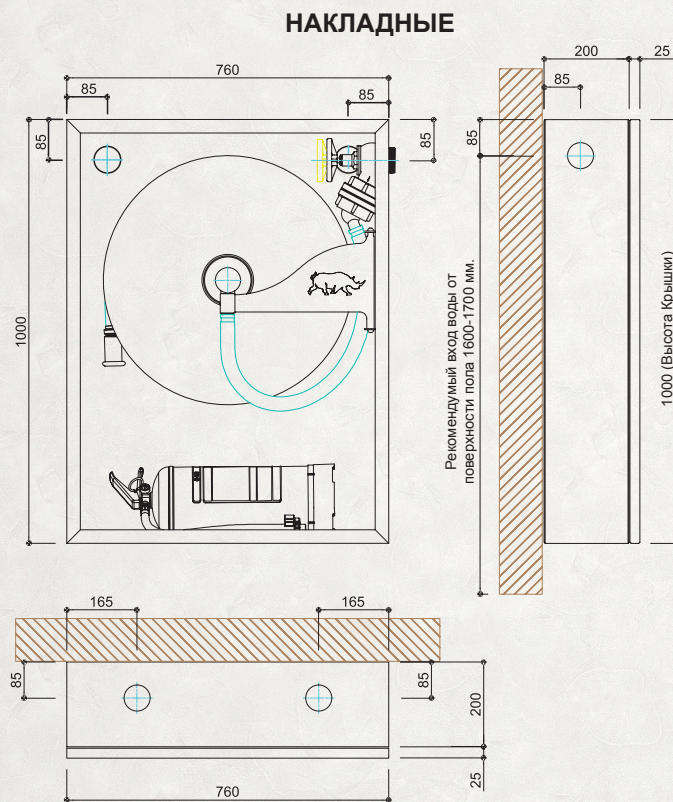

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1315.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -15 м	Внутренний	740x980x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1320.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -20 м		740x980x200	
	DRS1325.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -25 м		740x980x200	
	DRS1330.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -30 м		740x980x200	
3/4" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1315.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -15 м	Внутренний	740x980x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1320.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -20 м		740x980x200	
	DRS1325.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -25 м		740x980x200	
	DRS1330.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -30 м		740x980x200	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1315.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -15 м	Накладной	760x1000x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1320.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -20 м		760x1000x200	
	DRS1325.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -25 м		760x1000x200	
	DRS1330.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -30 м		760x1000x200	
3/4" ПОЛУУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1315.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -15 м	Накладной	760x1000x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1320.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -20 м		760x1000x200	
	DRS1325.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -25 м		760x1000x200	
	DRS1330.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -30 м		760x1000x200	

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

3 различных континента и 15 разных стран уже знакомы
С качеством DOORAS

Бельгия
Туркменистан
Азербайджан
Иран
Россия
в республике Казахстан
Грузия
Ирак
Ливия
Алжир
Сенегал
Нигерия
Экваториальная Гвинея
Конго и
Руанда

Вы когда-нибудь встречались?