

درس 1400 سلسلة


خيارات الغطاء الاختيارية




غطاء DRS 1400 T1



غطاء DRS 1400 T2

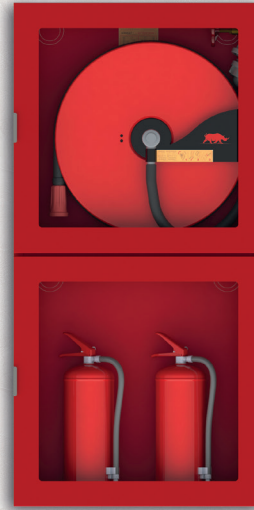

غطاء DRS 1400 T3

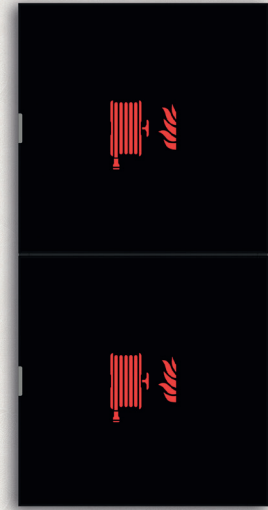

غطاء DRS 1400 T4

DRS 1400

المواد الداخلية

بكرات مقاومة للتآكل ذات تغذية ماء مركزية شهادة TS-EN 671-1/CE

خراطيم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694

خرطوم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام ومركز البكرة (من الطراز غير القابل للكسر)

صمام حريق 2" من النحاس الاصفر شهادة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

وصلة تحويل النابيب 2" 1" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

ذراع بكرة مقصوص للزيري ومصنع من الصفائح المعدنية 6 مم (يؤمن حركة البكرة 270 درجة مئوية)

قاذفات موافقة لـ 1-1 DIN/EN 671-1 و UL-FM لها ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1

جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترول ستاتيك (احمر)

جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترول ستاتيك (اسود)

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوات من المقوى (الكرتون) وشحنها

جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبالستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

الخصائص التقنية للمنتج

إغطية قابلة للفك و التركيب

إغطية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1

مفابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ

نظام مفصلات غاز - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدأ)

في الإغطية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الإغطية اشعار غير قابل للتمزق او التبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترول ستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفائح المعدنية كقطعة واحدة عائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1

يستوعب انبوب اطفاء عند اثنان وزن 6 كغ بوضع عامودي

إغطية و وصلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسبة للكرات المستخدمة مينا و شمالا

بكرة مدعسة على كل من الحائطين المجانبين للهيكل/ دعامة حاملة للسلة

تركيب، فتحات تخليه الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترول ستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

DRS 1400 خزائن حريق بغطائين و خرطوم شبه صلب - و انتوبا حريق عاموديان

داخلي (مخفي)

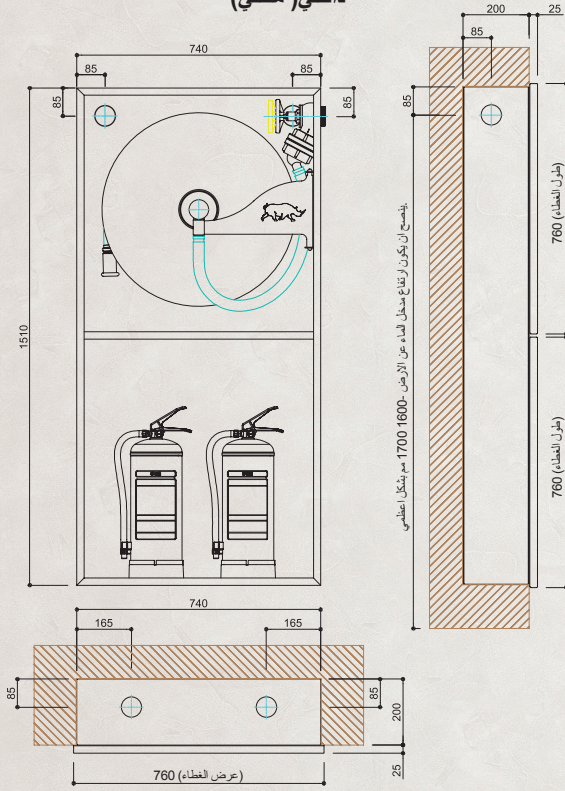

فوق الجبس (خارجي)

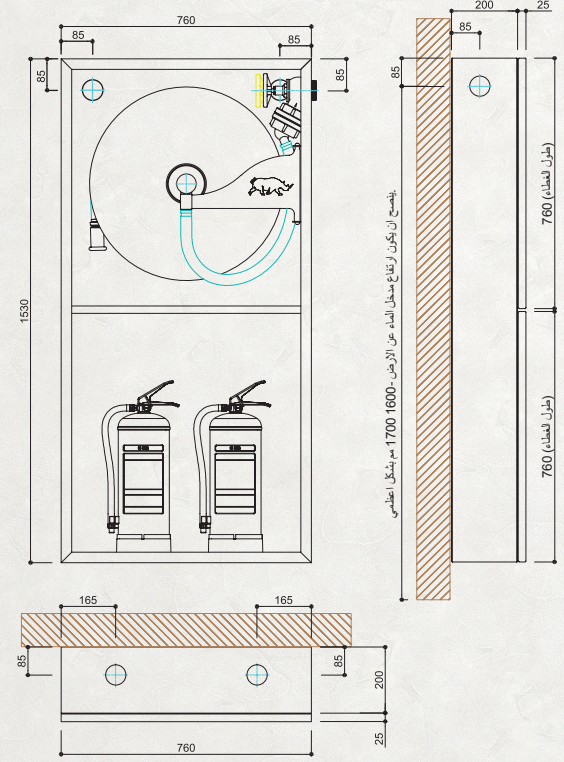

داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خرطوم نصف قاسي 1"	DRS1415.1RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.1RT_		740x1510x200	
	DRS1425.1RT_		740x1510x200	
	DRS1430.1RT_		740x1510x200	
خرطوم نصف قاسي 3/4"	DRS1415.0RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.0RT_		740x1510x200	
	DRS1425.0RT_		740x1510x200	
	DRS1430.0RT_		740x1510x200	

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خرطوم نصف قاسي 1"	DRS1415.1ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.1ST_		760x1530x200	
	DRS1425.1ST_		760x1530x200	
	DRS1430.1ST_		760x1530x200	
خرطوم نصف قاسي 3/4"	DRS1415.0ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.0ST_		760x1530x200	
	DRS1425.0ST_		760x1530x200	
	DRS1430.0ST_		760x1530x200	

تحتفظ شركة DOORAS A.S. بحقها في إجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

لو انه لم يحدث