

DRS 1400 SERIES

www.dooras.com


OPTIONS DE COUVERTURE OPTIONNELLES



DRS 1400 T1 COUVERTURE



DRS 1400 T2 COUVERTURE

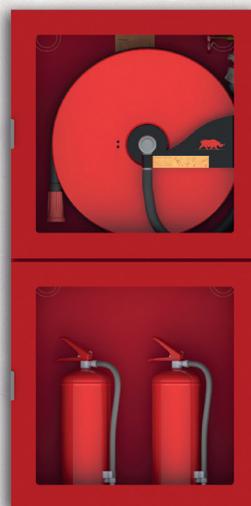

DRS 1400 T3 COUVERTURE



DRS 1400 T4 COUVERTURE

DRS 1400

MATÉRIEL INTERNE

- Alimentation d'eau du centre, Bobine résistante à la corrosion, Certificat TS-EN 671-1/CE
- Tuyau d'incendie section ronde, semi-rigide, Certificat TS EN 694
- Tuyau de connexion intermédiaire assurant le passage de l'eau entre la vanne et le centre et la bobine (Type incassable)
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" x 1" Réduction (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- Bras de bobine fabriqué avec de la tôle de 6mm, coupe laser (Assure le mouvement de la bobine de 270°)
- Orifice possédant les positions Jet, Spray et Off compatible avec UL-FM et DIN / EN 671-1
- Jante de bobine Fabriquée avec de la tôle de qualité A1,
- Extincteur avec poudre chimique sèche de 6Kg (Classe ABC) Certificat TS862-7 EN3
- Jante de bobine peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Rouge)
- Bras de bobine Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Noir)
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests.
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT


COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Système de charnière ouverture de 180°, encastré- dissimulé (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Dans les couvercles en verre 4 mm, Verre durci de couleur fumée ou peint en noir
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (Indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Peinture en poudre électrostatique blanche ou rouge sur le revêtement phosphate du couvercle.
- En option Choix de couleur et de conception (Codes Ral selon la demande du client)
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)


CAISSE

- Fabrication en morceau unique en tôle de qualité A1, Caisse encastré ou sur mortier
- Capacité pouvant recevoir 2 extincteurs de 6 kg en position verticale
- Sur les surfaces latérales, supérieures et arrière de la caisse couvercle de connexion de vanne cassable
- Conception de caisse conforme aux bobines avec utilisation droite et gauche
- Sur les deux murs latéraux de la caisse, Console porteur bobine/ panier renforcé
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Peinture en poudre électrostatique rouge ou blanche sur revêtement phosphate de la caisse.
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.
- Sur la caisse existe une instruction d'utilisation indéchirable, fabriquée en matériel PVC.

TYPE ENCASTRÉ

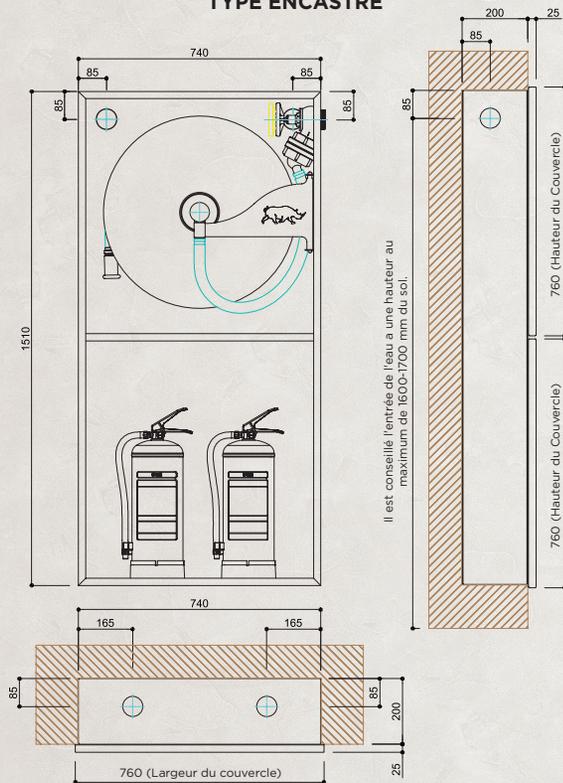

TYPE DESSOUS MORTIER

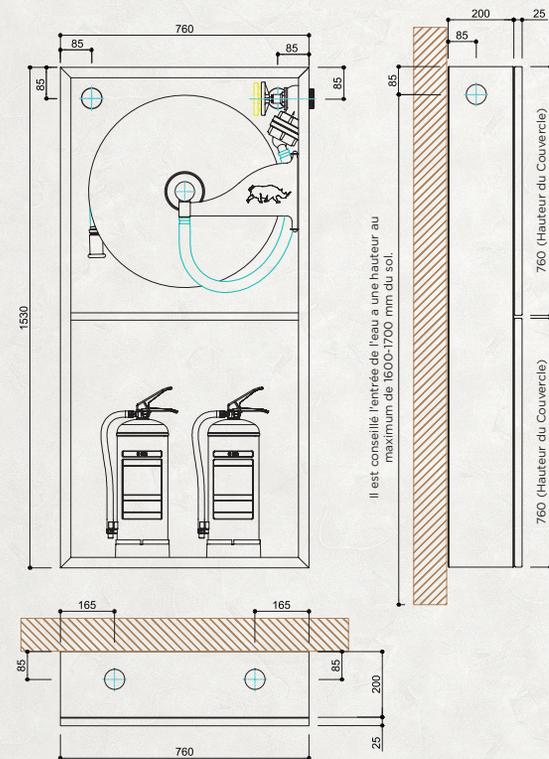

TYPE ENCASTRÉ

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAISSE	DIMENSIONS DE LA CAISSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS1415.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double	Encastré	740x1510x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1420.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	
	DRS1425.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	
	DRS1430.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS1415.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double	Encastré	740x1510x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1420.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	
	DRS1425.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	
	DRS1430.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		740x1510x200	

TYPE DESSOUS MORTIER

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAISSE	DIMENSIONS DE LA CAISSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS1415.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double	Sur mortier	760x1530x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1420.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	
	DRS1425.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	
	DRS1430.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS1415.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double	Sur mortier	760x1530x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1420.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	
	DRS1425.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	
	DRS1430.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle double, Extincteur double		760x1530x200	

*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Si ce n'était pas arrivé.