

СЕРИЯ DRS 1400


ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ




DRS 1400 T1 ПОКРОВ



DRS 1400 T2 ПОКРОВ

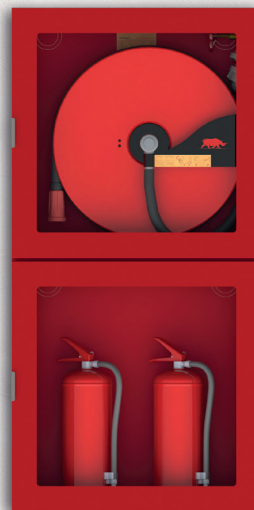

DRS 1400 T3 ПОКРОВ

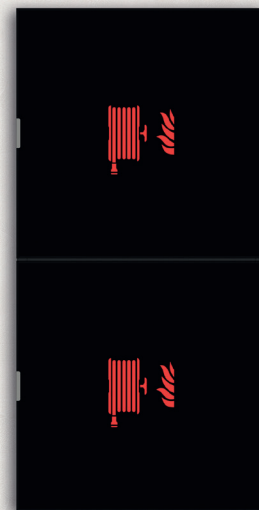

DRS 1400 T4 ПОКРОВ

DRS 1400

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полуэжесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло копченного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия


КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Вертикальное расположение с вместимостью 2 огнетушителей весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляей
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.


DRS 1400

Двухдверчатые Пожарные Шкафы с Полуужестким Рукавом - С 2 огнетушителями вертикального крепления

ВНУТРЕННИЕ

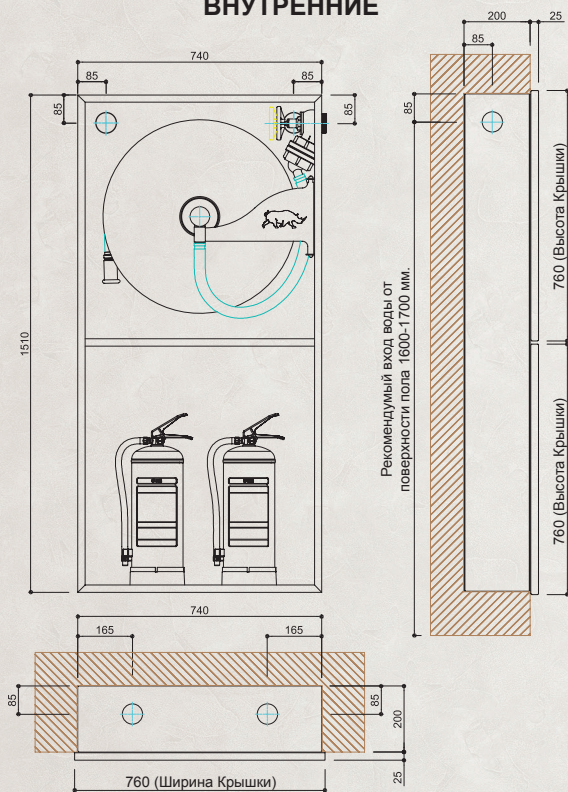

НАКЛАДНЫЕ

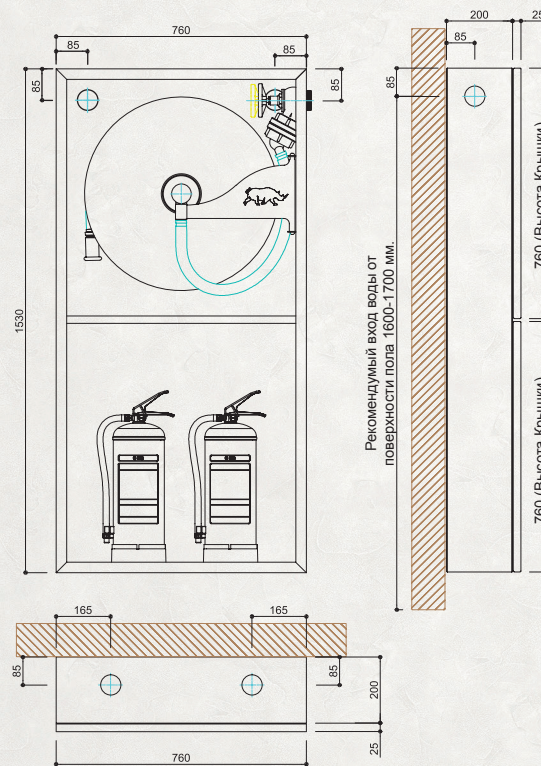

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1415.1RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-15 м	Внутренний	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.1RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-20 м		740x1510x200	
	DRS1425.1RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-25 м		740x1510x200	
	DRS1430.1RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-30 м		740x1510x200	
3/4" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1415.0RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-15 м	Внутренний	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.0RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-20 м		740x1510x200	
	DRS1425.0RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-25 м		740x1510x200	
	DRS1430.0RT_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-30 м		740x1510x200	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1415.1ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-15 м	Накладной	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.1ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-20 м		760x1530x200	
	DRS1425.1ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-25 м		760x1530x200	
	DRS1430.1ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 1"-полужестким шлангом-30 м		760x1530x200	
3/4" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1415.0ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-15 м	Накладной	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1420.0ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-20 м		760x1530x200	
	DRS1425.0ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-25 м		760x1530x200	
	DRS1430.0ST_	Пожарный шкаф на два огнетушителя, с двумя дверками и с 3/4"-полужестким шлангом-30 м		760x1530x200	

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Мне жаль, что нет.