





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

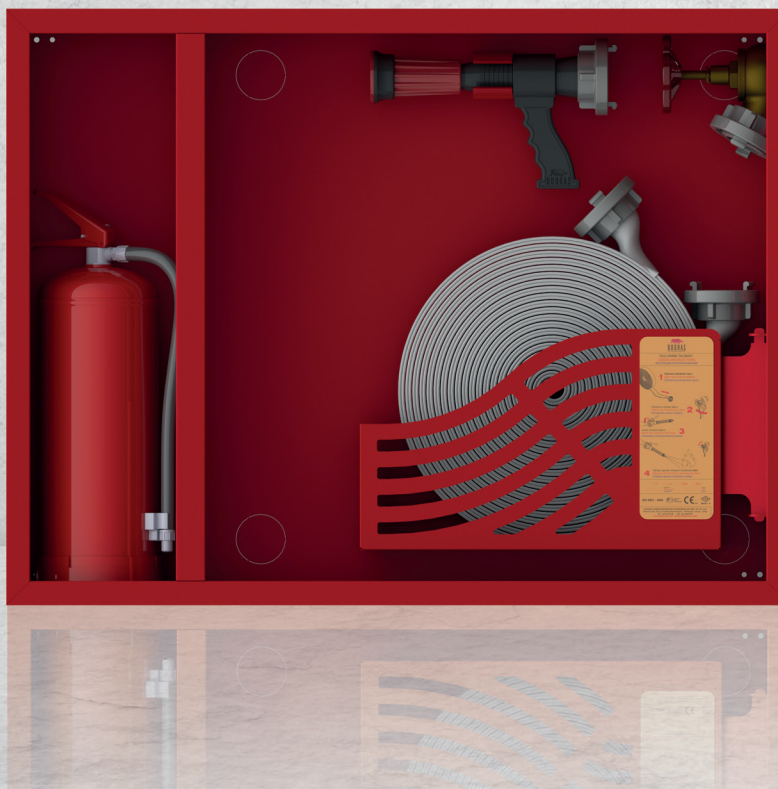

СЕРИЯ DRS 2200


ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

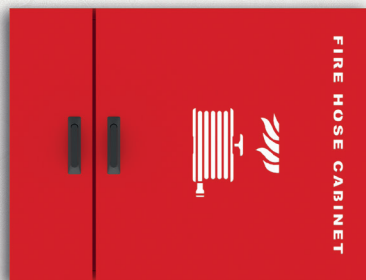


DRS 2200 T1 ПОКРОВ



DRS 2200 T2 ПОКРОВ

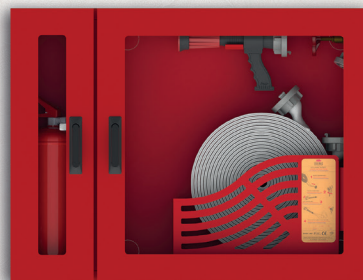

DRS 2200 T3 ПОКРОВ

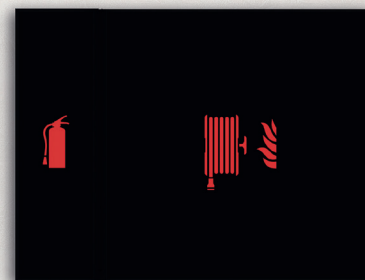

DRS 2200 T4 ПОКРОВ

Прим: Стандартно изделие изготавливается с правым расположением катушки. При использовании поворотного устройства корпус и крышки перемещаются влево и корпус можно использовать с левым расположением, однако после такого разворота необходимо поменять местами замки маленькой и большой крышек.

Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145



DRS 2200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Плоский пожарный шланг, Сертификат TS 9222
- Пожарный кран 2" (латунь), Сертификат TS 12259
- 2" переходник с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz), Сертификат TS 12258
- 2" переходник переходник шланга (алюминий-тип Storz), Сертификат TS 12258
- Корзина перемещения шланга с возможностью перемещения на угол как минимум 90°
- "Сопло с поворотной управляемой головкой" и с переключателем положения напор, распыление и закрыто (соответствующий EN 671-2)
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- На фосфатное покрытие корзины для шланга наносится электростатическая порошковая краска
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.
- Во всех продуктах предлагается опция 2,5"

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА


- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- На крышках моделей T1-T2-T3 встроенная ручка с замком (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- На крышках модели T4 "Ручка крышки по всей длине"
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло копленного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)

КОРПУС


- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Вертикальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляей
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- При повороте рычага на 180° корпус может использоваться как для левых, так и для правых катушек
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.

DRS 2200 Двустворчатые Пожарные Шкафы с Плоским Рукавом - С огнетушителем вертикального крепления

ВНУТРЕННИЕ

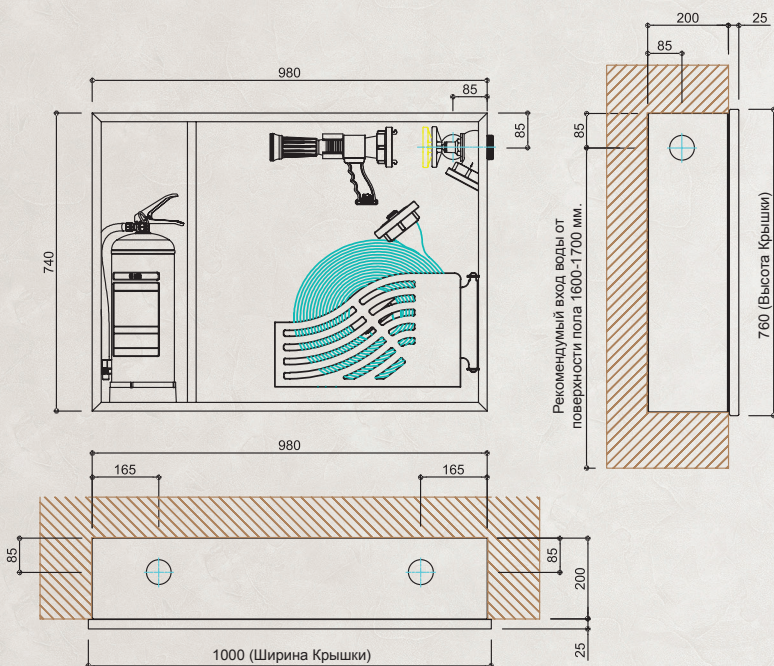

НАКЛАДНЫЕ

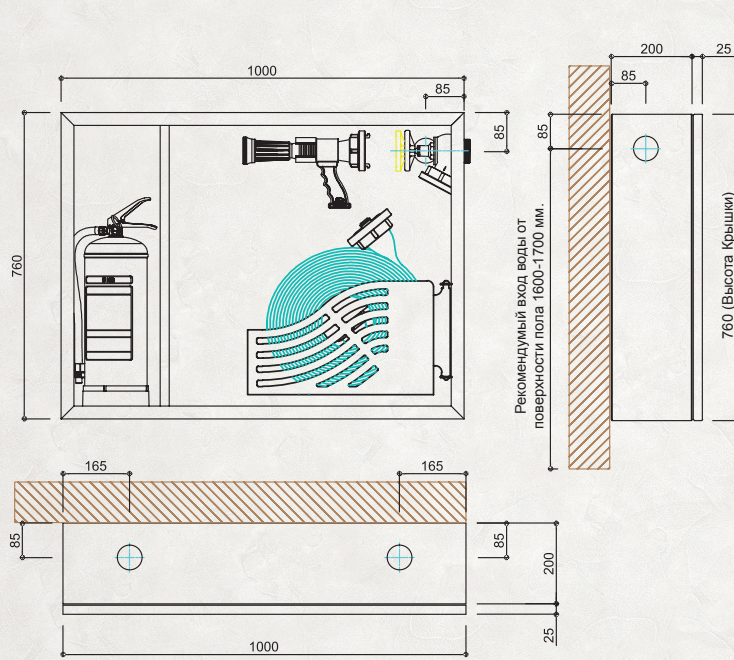

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
2" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2220.2RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-20м	Внутренний	980x740x200	T1, T2, T3, T4
	DRS2230.2RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-30м		980x740x200	
2½" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2220.3RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-20м	Внутренний	980x740x220	T1, T2, T3, T4
	DRS2230.3RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-30м		980x740x220	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
2" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2220.2ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-20м	Накладной	1000x760x200	T1, T2, T3, T4
	DRS2230.2ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-30м		1000x760x200	
2½" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2220.3ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-20м	Накладной	1000x760x220	T1, T2, T3, T4
	DRS2230.3ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-30м		1000x760x220	

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Он потерял жену и двух детей в результате пожара.
Самое худшее, что может сделать семья в своей жизни.



www.dooras.com