




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



درس 4200 سیریز

www.dooras.com

خيارات الغطاء الاختيارية

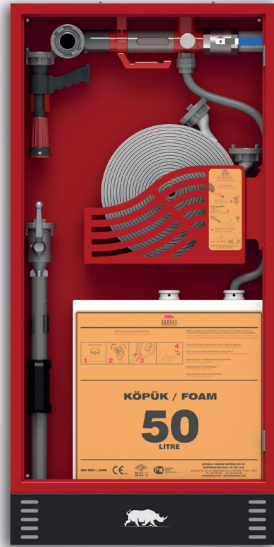

يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*



DRS 4200

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222
 صمام حريق 2" (من النحاس الاصفر) وثيقة TS 12258
 وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
 وصلة ربط خرطوم 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
 سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد اعلى
 قاذف ذو الية تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعيات بخاخ و رشاش و اغلاق
 سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام بيودرة طلاء الكترولستاتيك
 ،خلاطات رغوة "2-2,5" (200ل/د او 400 ل/د)مقاومة للصدأ نسبة الماء و الرغوة 6%-3%-1% TS EN 13565-1+A1
 قاذف رغوة "2-2,5" ذو الية تحكم (فتح- اغلاق) مقاوم للصدأ موافق لـ TS EN13565-1+A1
 خزان ر غوة سعة 50 لتر و مقاوم للتركيب الكيميائي للرغوة
 يوجد فوق الخزان تعليمات استعمال مصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC لا تتمزق و لا تنذل الوانها
 خيار خرطوم اطفاء احمر اللون مغلق من الداخل و الخارج بالمطاط اختياري*
 بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في صوات من المئوية (الكرتون) و شحنها
 يوجد خيارات قاذفات من الالمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*
 جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها
 جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم


الهيكل

هياكل مصنوعة من الصفائح المعدنية فوق الجص نوعية A1
 بكرة مدعسة على كل من الحائطين الجانبين للهيكل/ دعامة حاملة للسلة
 تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء
 الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلية بيودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*
اغطية قابلة للفك و التركيب
 اغطية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1
 مغايبس داخلية (مخفية) مصنوعة من الكروم نيكل مقاومة للصدأ
 نظام مفصلات رقيقة مصنوعة من الكروم نيكل مقاوم للصدأ
 زجاج مدخن، مقسى حراريا 4مم
 يوجد على الاغطية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان وفق معايير ISO7010
 الغطاء مطلية بيودرة طلاء الكترولستاتيك احمر
 يتواجد خيارات تصاميم (وفق رغبة العميل) اختياري*
 خيارات تصنيع من المواد المجلفنة او الكروم نيكل المقاوم للصدأ، بشكل تام. اختياري*

القاعدة

قاعدة مصنوعة من صفائح معدنية نوعية A1
 فتحات التهوية الموجودة في الاسطح الامامية و الخلفية للقاعدة
 القاعدة مغلقة بالفوسفات و مطلية بيودرة طلاء الكترولستاتيك اسود
 خيارات تصنيع من المواد المجلفنة او الكروم نيكل المقاوم للصدأ، بشكل تام. اختياري*

DRS 4200 خزائن اطفاء حريق برغوة و خرطوم مسطح - طاقة الرغوة 30-50 لتر

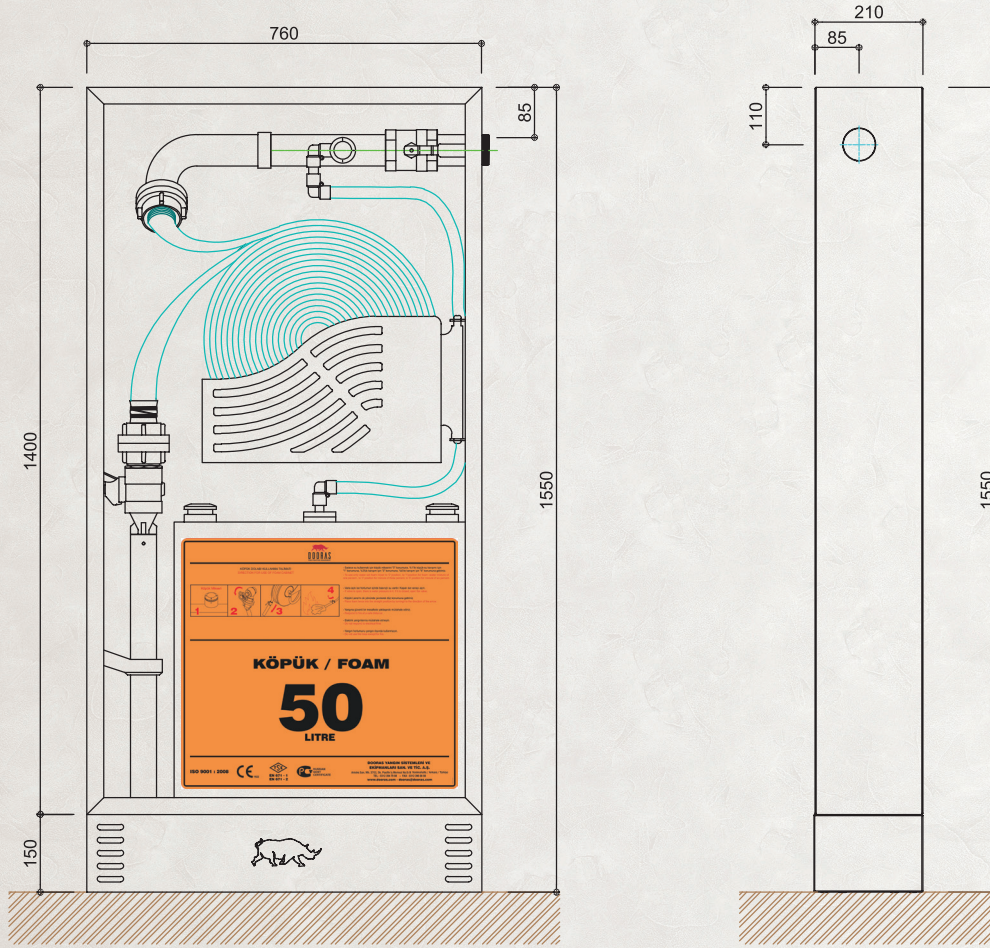

الموديل	شرح عن المنتج	خيارات الاغطية	ابعاد الهيكل (مم)	الطاقة الاستيعابية للرغوة	التدفق (5 بار - 7 بار)	مدة التمدد (بالرغوة 3% من الرغوة)
DRS4220.1ST_	خزانة رغوة بخرطوم مسطح 2-20 متر	T1, T3	760x1550x210	50 لتر	200 لتر	دقائق 8
DRS4230.1ST_	خزانة رغوة بخرطوم مسطح 2-30 متر		760x1550x210			

خرطوم مسطح 2"



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

الجودة ليست من قبيل
الصدفة و إنما هي نتيجة مسعى ذكي