



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



СЕРИЯ DRS 5300

www.dooras.com

СЕРИЯ DRS 5300



DRS 5300



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Применяется в местах, где имеются большие расстояния между стенами как то торговые центры, выставочные площадки, аэропорты или же в местах, где нет стен на которые можно закрепить пожарные шкафы. В этом плане шкафы для торговых центров, прошедшие полную обработку нержавеющей CrNi материалом, долгое время будут сохранять эстетический вид. Пожарные щиты на базе легко могут быть смонтированы на любой площадке. Помимо простого монтажа и других преимуществ база прикрывает неприглядный вид маскируя поводящий водопровод. Прозрачный дизайн шкафов для торговых центров с возможностью использования с двух сторон, делает акцент на внимание и облегчает работу пользователя.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- На изделии имеется 2 крышки 1 в передней части и 1 в задней части.
- Изделие состоит из 1 кабины катушки и 1 несущей колонны.
- Путем использования монтажного фланца несущая колонна легко монтируется к основанию.
- Благодаря применению зеркал монтажный фланец после его монтажа имеет эстетический вид.
- На несущей колонне имеется крышка обеспечивающая доступ и защиту огнетушителя
- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полужесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Благодаря особому дизайну удобно монтируется на основание после установки оборудования.
- Продукт полностью изготовлен из листового железа CrNi качества 316.
- Как опция предоставляется возможность выбора материала полной гальванизации или полной обработки нержавеющей нержавеющей сталью CrNi.
- Как опция предлагаются такие материалы как; кнопка экстренной остановки, реле открытых дверей и т.д.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

DRS 5300 Пожарные Шкафы с Полуэстким Рукавом для Торговых Центров - Без огнетушителя

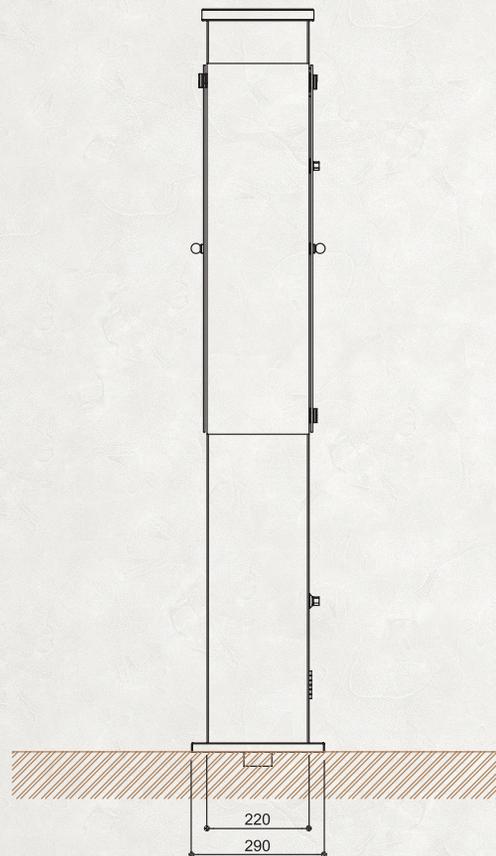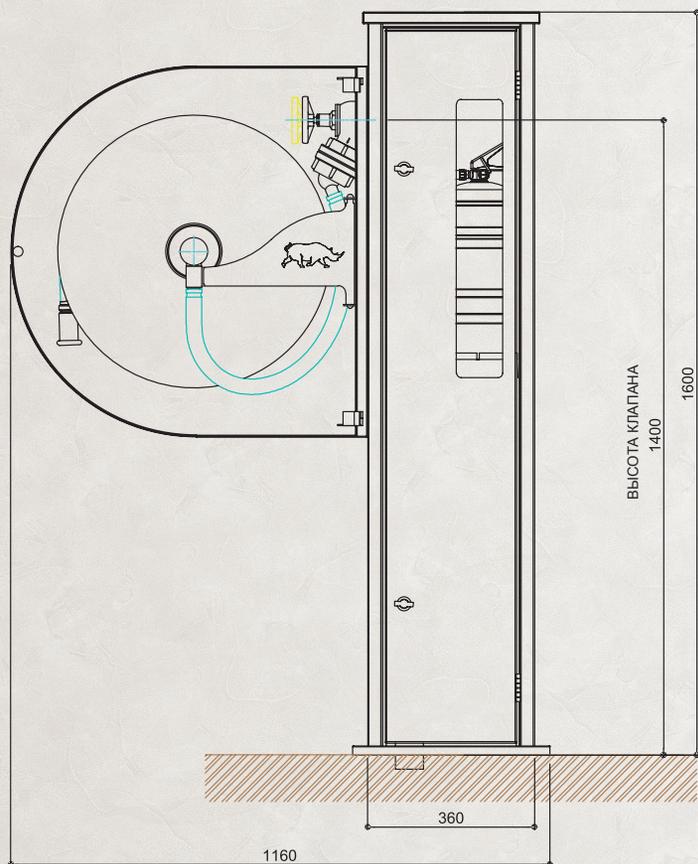

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА (мм)
1" ПОЛУЭСТКИМ ШЛАНГ	DRS5330.1ST3	Пожарный шкаф с полуэстким шлангом 1"-30m		1160x1600x220

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Ваша безопасность
Это наш приоритет.

www.dooras.com