



درس 5500 سیریز

خيارات الغطاء الاختيارية



غطاء DRS 5500 T1



غطاء DRS 5500 T4



DRS 5500

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

بكرة متحركة للامام و الخلف تغذى بالماء من المركز وثيقة TS EN 671-1/CE
نوع نظام زلاقة طولية/سكة حديدية لا يحتاج الى صيانة
خراطيم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694
خراطيم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام و مركز البكرة (من الطراز غير القابل للكسر)
صمام حريق 2" من النحاس الاصفر شهادة TS 12259
وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
وصلة تحويل انابيب 1*2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
ذراع بكرة مقصوص ليزريا و مصنع من الصفائح المعدنية 6 مم (يؤمن حركة البكرة 270 درجة مئوية)
قائدات موافقة لـ DIN/EN 671-1 و UL-FM لها ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق
حلقة خرطوم خاصة تسمح بتوجيه الخرطوم 180 درجة يمينا و شمالا
جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1
جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروم ستاتيك (احمر)
جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروم ستاتيك (اسود)
جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غير ها
جميع وصلات الخراطيم تغلف بالپلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم
الخرطوم نصف القاسي يعمل بضغط اعظمي 12 بار و ضغط تجريبي 24 بار و ضغط انفجاري 42 بار
يتم شحن منتجاتنا بعد اختبارها 100% و تركيبها على زحافات
يوجد خيار صمام كروي 1" (اختياري)*


اغشية قابلة للفلك و التركيب

اغشية قابلة للفلك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1
مقابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ
نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدأ)
في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود
يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذيلان وفق مقاييس ISO7010
الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروم ستاتيك احمر او ابيض اللون
Ral خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*
زر الانذار، مفاتيح تدل على ان الباب مفتوح و غيره من المعدات* تقدم بشكل اختياري

الهيكل

هيكل مخفي او خارجي (فرق الجبس) مصنع من صفائح Dkp المعدنية نوعية A1
دعامة حاملة للبكرة مدعومة و ممتوضعة فوق الاقسام المتوسطة في الهيكل
يستوعب انبوب اطفاء واحد وزن 6 او 9 كغ بوضع افقي
تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء
الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروم ستاتيك احمر او ابيض
يوجد فرق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقوم للتمزق
خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*
يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

DRS 5500 خزائن اطفاء من الطراز المركب على سكة بخراطوم شبه صلب

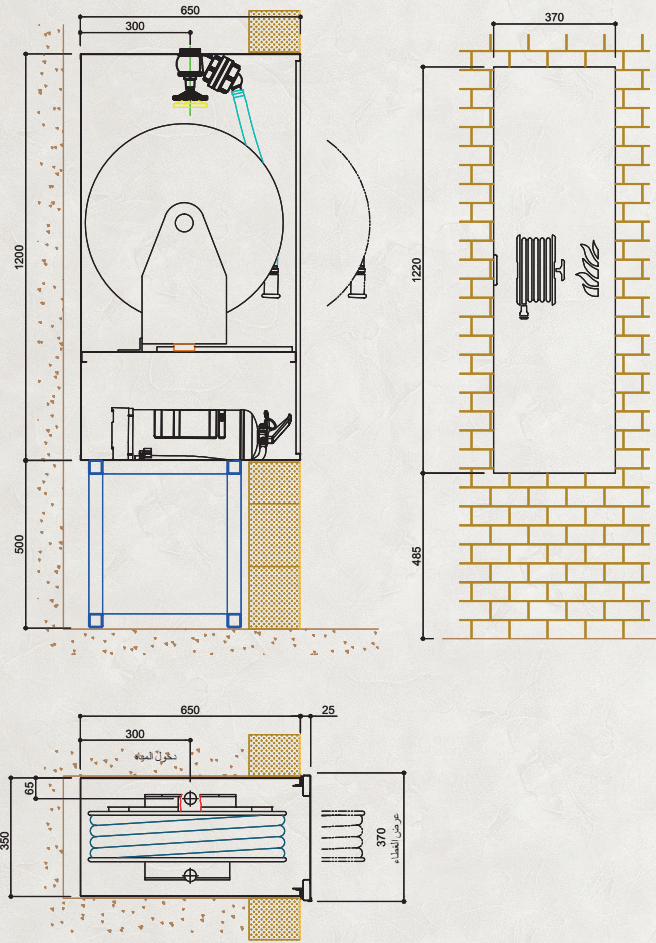

(داخلي) مخفي

خيارات الاغطية	ابعاد الهيكل (مم)	نوع الهيكل	شرح عن المنتج	الموديل
T1, T4	350x1200x650	داخلي (مخفي)	خزانة حريق بسكة ذات غطاء واحد تحتوي على انبوب اطفاء بخراطوم نصف قاس 15 1- متر	DRS5515.1RT_
	350x1200x650		خزانة حريق بسكة ذات غطاء واحد تحتوي على انبوب اطفاء بخراطوم نصف قاس 20 1- متر	DRS5520.1RT_
	350x1200x650		خزانة حريق بسكة ذات غطاء واحد تحتوي على انبوب اطفاء بخراطوم نصف قاس 20 1- متر	DRS5525.1RT_
	350x1200x650		خزانة حريق بسكة ذات غطاء واحد تحتوي على انبوب اطفاء بخراطوم نصف قاس 25 1- متر	DRS5530.1RT_
	350x900x650		خزانة حريق بسكة ذات غطاء واحد تحتوي على انبوب اطفاء بخراطوم نصف قاس 30 1- متر	DRS5530 ÖZEL

تحتفظ شركة DOORAS A.Ş. بحقوقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

لا تخاطر بالاستثمارات
الخاصة بك