



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



# СЕРИЯ DRS 5900

[www.dooras.com](http://www.dooras.com)

# ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



DRS 5900 T1 ПОКРОВ



DRS 5900 T2 ПОКРОВ

## DRS 5900

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полуэжесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (патунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


### КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло копченного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия


### КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Горизонтальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляей
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленно из пластика не стирается, не изнашивается.

## ВНУТРЕННИЕ

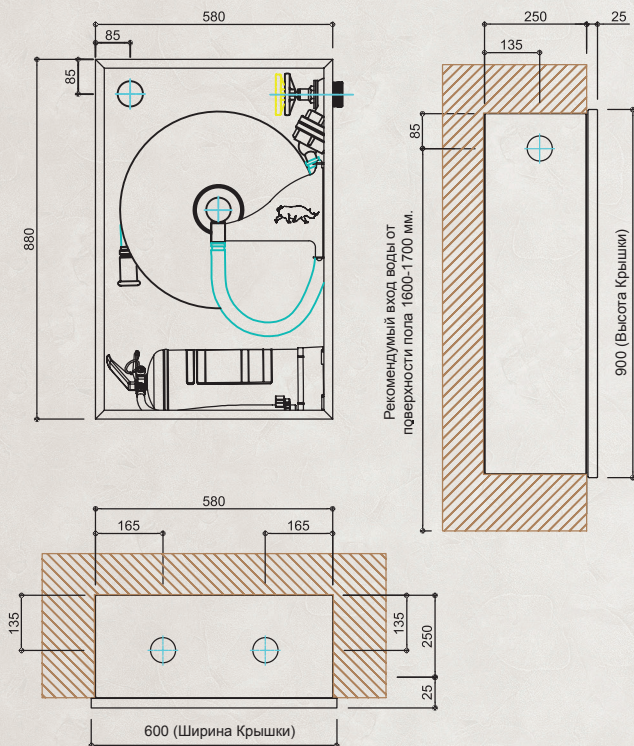

## НАКЛАДНЫЕ

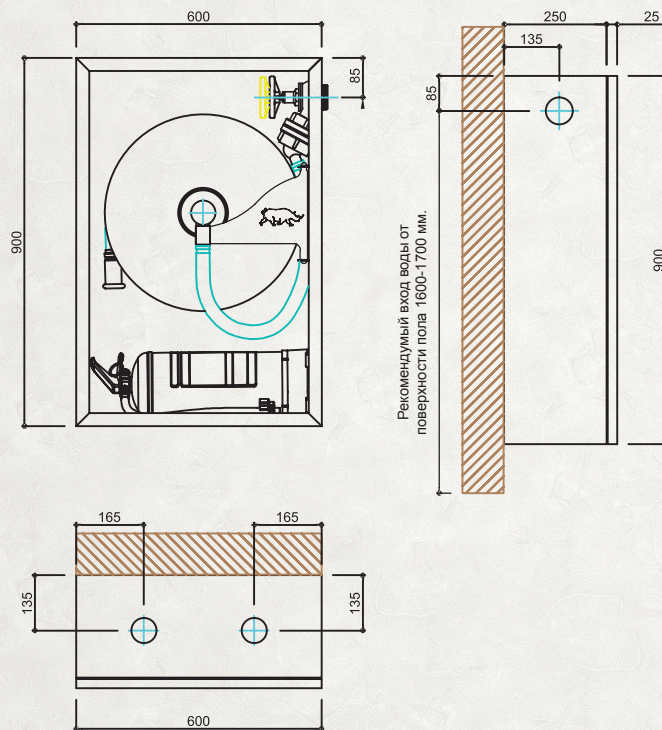

### ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" Yansert Hortum	DRS5915.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -15 м	Внутренний	580x880x200	T1, T2, T3, T4
	DRS5920.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -20 м		580x880x200	
	DRS5925.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -25 м		580x880x250	
	DRS5930.1RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -30 м		580x880x250	
3/4" Yansert Hortum	DRS5915.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -15 м	Внутренний	580x880x200	T1, T2, T3, T4
	DRS5920.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -20 м		580x880x200	
	DRS5925.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -25 м		580x880x250	
	DRS5930.0RT_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -30 м		580x880x250	

### НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" Yansert Hortum	DRS5915.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -15 м	Накладной	600x900x200	T1, T2, T3, T4
	DRS5920.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -20 м		600x900x200	
	DRS5925.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -25 м		600x900x250	
	DRS5930.1ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 1"-полуужестким шлангом -30 м		600x900x250	
3/4" Yansert Hortum	DRS5915.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -15 м	Накладной	600x900x200	T1, T2, T3, T4
	DRS5920.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -20 м		600x900x200	
	DRS5925.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -25 м		600x900x250	
	DRS5930.0ST_	Пожарный шкаф с одной дверкой и с одним гнетушителем и 3/4"-полуужестким шлангом -30 м		600x900x250	

\*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**Носорог - это единственное живое существо,  
которое рвётся к огню и пытается потушить его.**

носорог, единственное животное в мире, которое горит, пытаясь потушить.

